Na osnovu člana 63.stav3. Zakona o javnim nabavka („Sl.glasnik RS“, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Komisija Naručioca za javnu nabavku br. 47/2018 sačnila je

Dodatne informacije br. 1

u vezi sa pripremanjem ponude

za javnu nabavku – Sanacija i adaptacija Doma zdravlja Petrovac na Mlavi, ambulanta u Šetonju

Pitanje 1.

Predmel: Zahtev dodatnim inlormacijama-javna nabavka – Građevinski radovi na sanaciji i adaptaciji doma zdravlja Petrovac na Mlavi. Ambulanta u Setonju. broi JN 47/20l8 Postovani. Dali mozete da nam posaljete predmer i predracun obrazac XII u excel fajlu, radi boljeg sagledavanja i brze izrade ponude? Molim Vas da nam za stolarske radove dostvite Seme?

Odgovori:

1. Obrazac se popunjava iz konkursne dokumentacije.
2. Šeme Vam dostavljamo u pdf-u, a prilikom obilaska lokacije imaćete mogućnost uvida u projektnu dokumentaciju.

KOMISIJA JAVNE NABAVKE

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ПРОЗОРИ

1

изглед

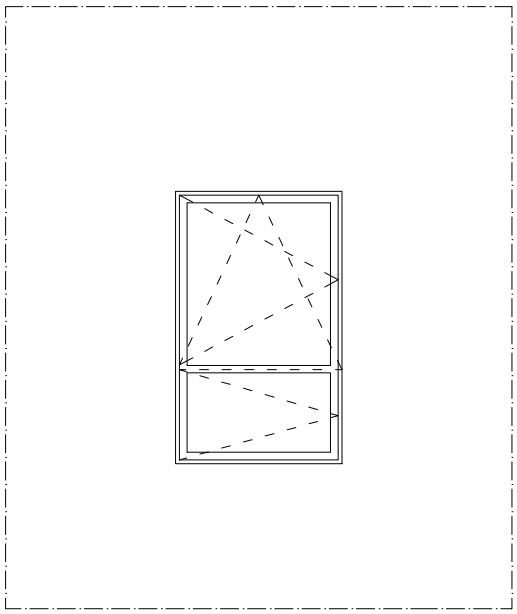

пресек

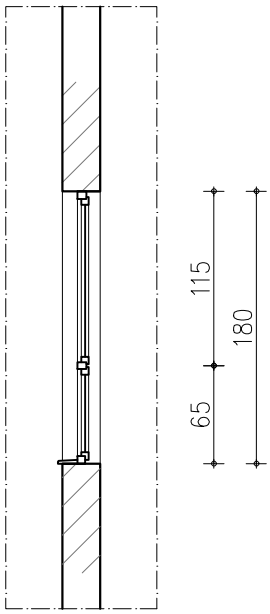

основа

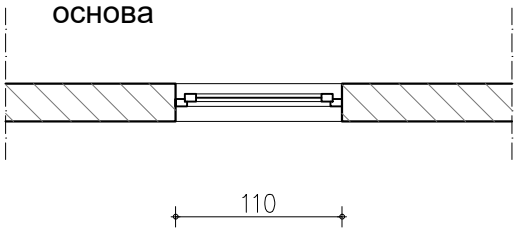

ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	13	0

УКУПНО КОМАДА:	13
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	110*180

ОПИС

PVC ПРОЗОР - ДВОДЕЛНИ

-Састав у свему према упутству произвођача.

-Причвршћивање за зид хол шрафовима и пур-пеном.

-Боја бела, отварање према приказаној шеми.

Прозор од петокоморних PVC профила застакљених нискоемисионим термо стаклом (4+15+ 4mm) пуњено аргоном у нерђајућем челичном раму. Заптивање EPDM гумом. Укупни коефицијент пролаза топлоте портала мора бити мањи од 1,5W/m2K, са уграђеним оковима, бравама и механанизмима према шеми. Мере отвора узети након демонтаже постојећих прозора и по њима израдити нове од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТУ

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P5006 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50 / 01

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ПРОЗОРИ

2

изглед

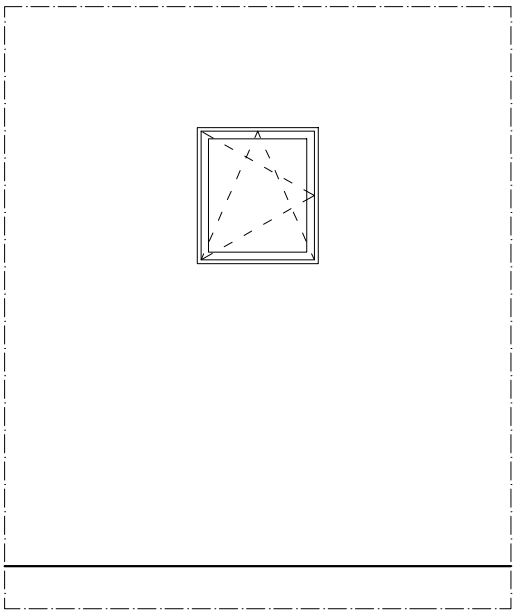

пресек

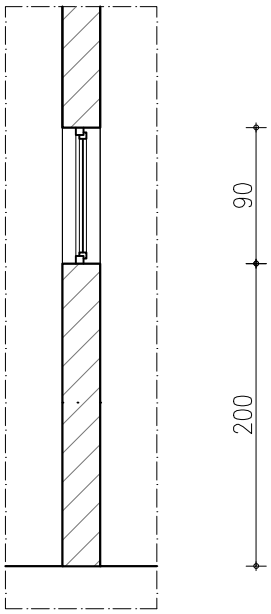

основа



ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	4	0

УКУПНО КОМАДА:	4
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	80*90

ОПИС

PVC ПРОЗОР - ЈЕДНОДЕЛНИ

-Састав у свему према упутству произвођача.

-Причвршћивање за зид хол шрафовима и пур-пеном.

-Боја бела, отварање према приказаној шеми.

Прозор од петокоморних PVC профила застакљених нискоемисионим термо стаклом (4+15+ 4mm) пуњено аргоном у нерђајућем челичном раму. Заптивање EPDM гумом. Укупни коефицијент пролаза топлоте портала мора бити мањи од 1,5W/m2K, са уграђеним оковима, бравама и механанизмима према шеми. Мере отвора узети након демонтаже постојећих прозора и по њима израдити нове од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте .

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТУ

Дејан С. Петровић дипл. инж. арх. 300 P5006 17 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P5006 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50 / 02

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ПРОЗОРИ

3

изглед

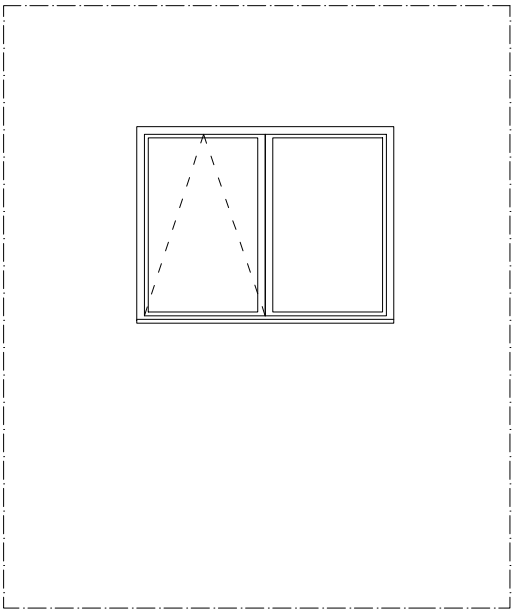

пресек

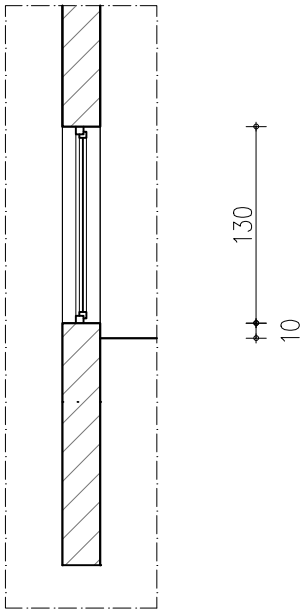

основа

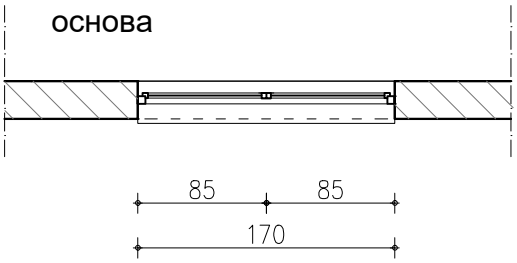

ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	1	0

УКУПНО КОМАДА:	1
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	170*130

ОПИС

PVC ПРОЗОР - ЈЕДНОДЕЛНИ.
-Састав у свему према упутству произвођача.
-Причвршћивање за зид хол шрафовима и пур-пеном.
-Боја бела, отварање према приказаној шеми.
Прозор од петокоморних PVC профила застакљених нискоемисионим термо стаклом (4+15+ 4mm) пуњено аргоном у нерђајућем челичном раму. Заптивање EPDM гумом. Укупни коефицијент пролаза топлоте портала мора бити мањи од 1,5W/m2K, са уграђеним оковима, бравама и механанизмима према шеми. Мере отвора узети након демонтаже постојећих прозора и по њима израдити нове од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте .

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТУ

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P5006 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50 / 03

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ПРОЗОРИ

3b

изглед

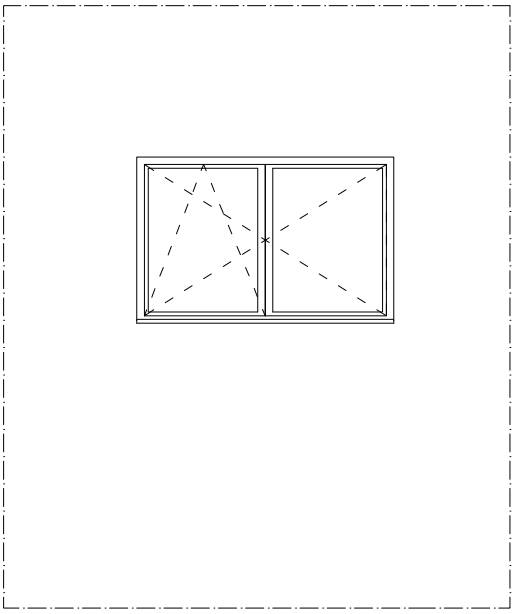

пресек

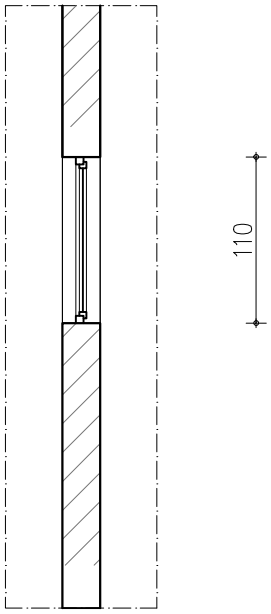

основа

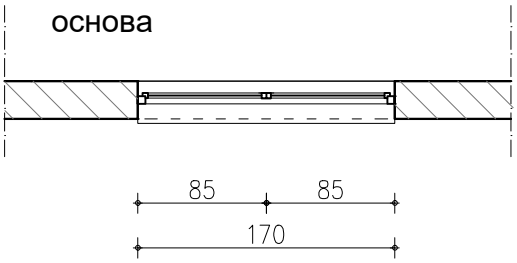

ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	0	1

УКУПНО КОМАДА:	1
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	170*110

ОПИС

PVC ПРОЗОР - ЈЕДНОДЕЛНИ, ДВОКРИЛНИ
-Састав у свему према упутству произвођача.
-Причвршћивање за зид хол шрафовима и пур-пеном.
-Боја бела, отварање према приказаној шеми.
Прозор од петокоморних PVC профила застакљених нискоемисионим термо стаклом (4+15+ 4mm) пуњено аргоном у нерђајућем челичном раму. Заптивање EPDM гумом. Укупни коефицијент пролаза топлоте портала мора бити мањи од 1,5W/m2K, са уграђеним оковима, бравама и механанизмима према шеми. Мере отвора узети након демонтаже постојећих прозора и по њима израдити нове од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте .

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТУ

Дејан С. Петровић дипл. инж. арх. 300 P5006 17 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P5006 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50 / 04

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ПРОЗОРИ

4

изглед

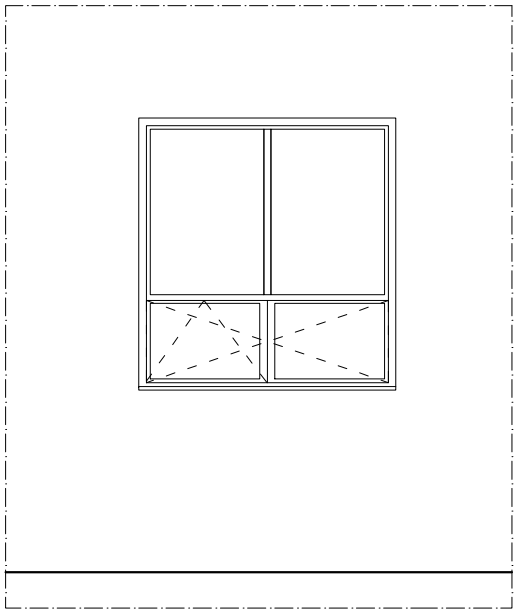

пресек

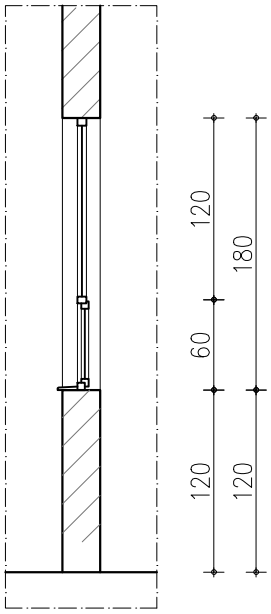

основа

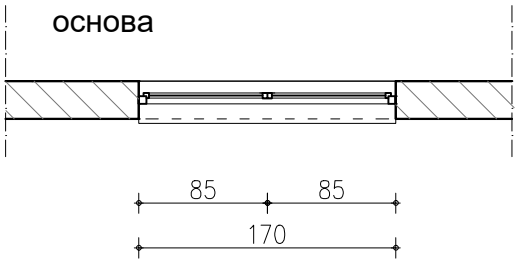

ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	1	0

УКУПНО КОМАДА:	1
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	170*110

ОПИС

PVC ПРОЗОР - ДВОДЕЛНИ, ДВОКРИЛНИ И СА ГОРЊИМ ФИКСНИМ ДЕЛОМ
-Састав у свему према упутству произвођача.
-Причвршћивање за зид хол шрафовима и пур-пеном.
-Боја бела, отварање према приказаној шеми.
Прозор од петокоморних PVC профила застакљених нискоемисионим термо стаклом (4+15+ 4mm) пуњено аргоном у нерђајућем челичном раму. Заптивање EPDM гумом. Укупни коефицијент пролаза топлоте портала мора бити мањи од 1,5W/m2K, са уграђеним оковима, бравама и механанизмима према шеми. Мере отвора узети након демонтаже постојећих прозора и по њима израдити нове од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте .

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТУ

Дејан С. Петровић дипл. инж. арх. 300 P5006 17 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P5006 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50 / 05

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ПРОЗОРИ

5

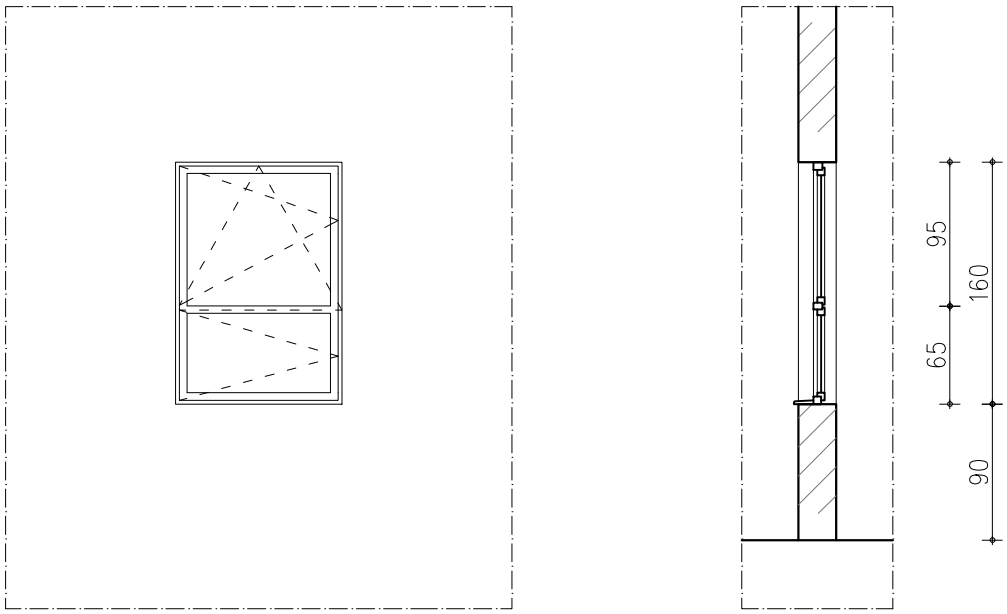

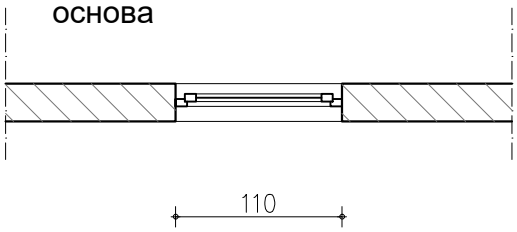

ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	0	4

УКУПНО КОМАДА:	4
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	110*160

ОПИС

PVC ПРОЗОР - ДВОДЕЛНИ

-Састав у свему према упутству произвођача.

-Причвршћивање за зид хол шрафовима и пур-пеном.

-Боја бела, отварање према приказаној шеми.

Прозор од петокоморних PVC профила застакљених нискоемисионим термо стаклом (4+15+ 4mm) пуњено аргоном у нерђајућем челичном раму. Заптивање EPDM гумом. Укупни коефицијент пролаза топлоте портала мора бити мањи од 1,5W/m2K, са уграђеним оковима, бравама и механанизмима према шеми. Мере отвора узети након демонтаже постојећих прозора и по њима израдити нове од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТУ

Дејан С. Петровић дипл. инж. арх. 300 P5006 17 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P5006 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50 / 06

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ПРОЗОРИ

6

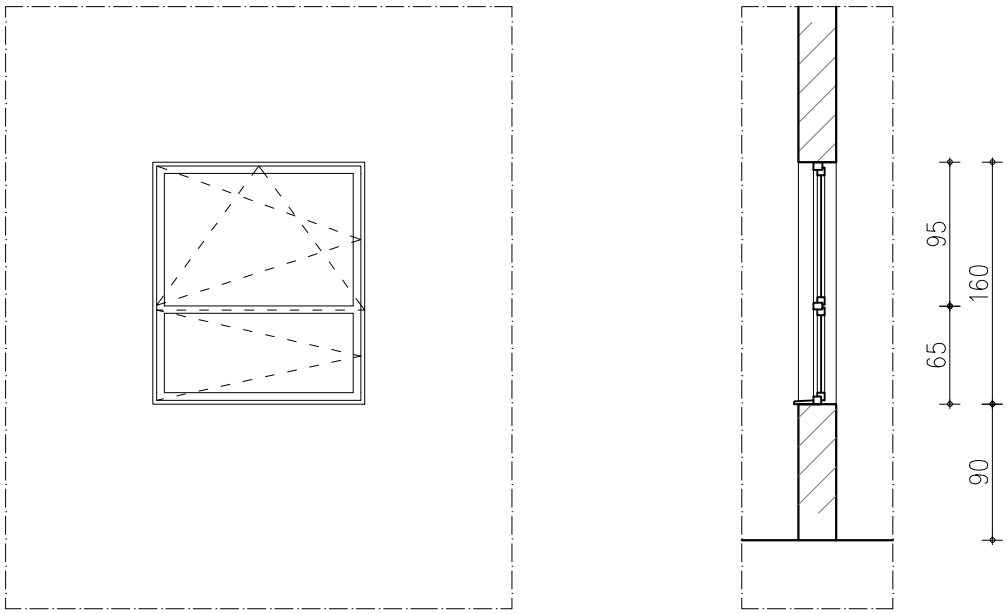

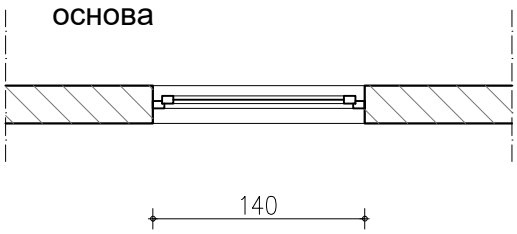

ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	0	2

УКУПНО КОМАДА:	2
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	140*160

ОПИС

PVC ПРОЗОР -ДВОДЕЛНИ СА КОМАРНИЦИМА
-Састав у свему према упутству произвођача.
-Причвршћивање за зид хол шрафовима и пур-пеном.
-Боја бела, отварање према приказаној шеми.
Прозор од петокоморних PVC профила застакљених нискоемисионим термо стаклом (4+15+ 4mm) пуњено аргоном у нерђајућем челичном раму. Заптивање EPDM гумом. Укупни коефицијент пролаза топлоте портала мора бити мањи од 1,5W/m2K, са уграђеним оковима, бравама и механанизмима према шеми. Мере отвора узети након демонтаже постојећих прозора и по њима израдити нове од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте .

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТУ

Дејан С. Петровић дипл. инж. арх. 300 P5006 17 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P5006 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50 / 07

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ПРОЗОРИ

7

изглед

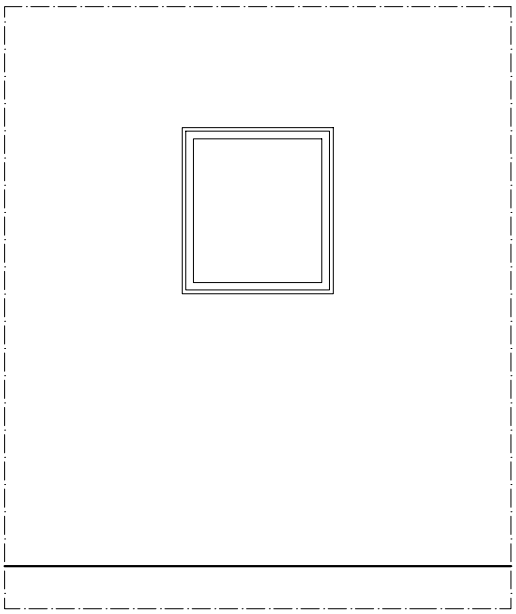

пресек

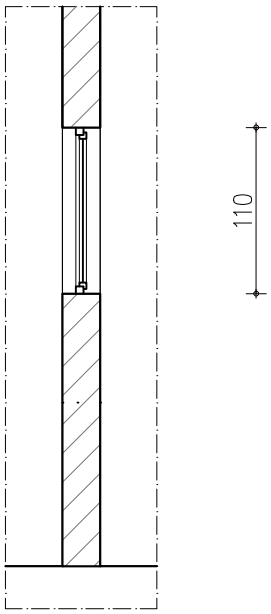

основа



ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	0	1

УКУПНО КОМАДА:	1
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	100*110

ОПИС

PVC ПРОЗОР - ФИКСНИ ЈЕДНОДЕЛНИ
-Састав у свему према упутству произвођача.
-Причвршћивање за зид хол шрафовима и пур-пеном.
-Боја бела, отварање према приказаној шеми.
Прозор од петокоморних PVC профила застакљених нискоемисионим термо стаклом (4+15+ 4mm) пуњено аргоном у нерђајућем челичном раму. Заптивање EPDM гумом. Укупни коефицијент пролаза топлоте портала мора бити мањи од 1,5W/m2K, са уграђеним оковима, бравама и механанизмима према шеми. Мере отвора узети након демонтаже постојећих прозора и по њима израдити нове од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте .

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТУ

одг. пројектант:
Дејан С. Петровић д.и.а.
ИКС 300 P5006 17

Дејан С. Петровић дипл. инж. арх. 300 P5006 17 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50 / 08

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ПРОЗОРИ

8а

изглед

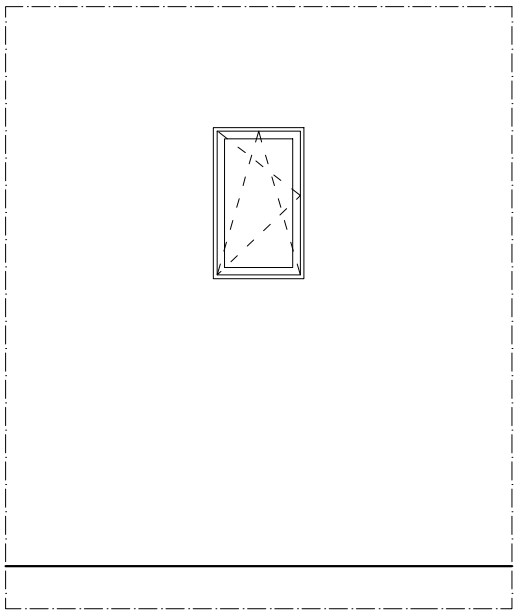

пресек

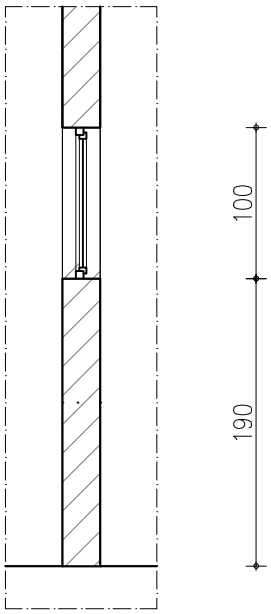

основа



ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	0	4

УКУПНО КОМАДА:	4
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	60*100

ОПИС

PVC ПРОЗОР - ЈЕДНОДЕЛНИ

-Састав у свему према упутству произвођача.

-Причвршћивање за зид хол шрафовима и пур-пеном.

-Боја бела, отварање према приказаној шеми.

Прозор од петокоморних PVC профила застакљених нискоемисионим термо стаклом (4+15+ 4mm) пуњено аргоном у нерђајућем челичном раму. Заптивање EPDM гумом. Укупни коефицијент пролаза топлоте портала мора бити мањи од 1,5W/m2K, са уграђеним оковима, бравама и механанизмима према шеми. Мере отвора узети након демонтаже постојећих прозора и по њима израдити нове од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте .

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТУ

Дејан С. Петровић дипл. инж. арх. 300 P5006 17 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P5006 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50 / 09

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ПРОЗОРИ

8b

изглед

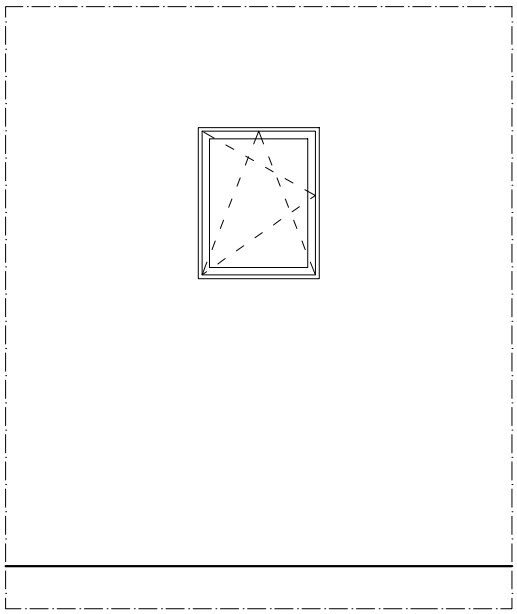

пресек

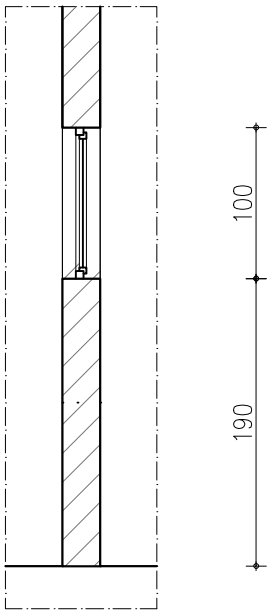

основа



ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	0	1

УКУПНО КОМАДА:	1
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	80*100

ОПИС

PVC ПРОЗОР - ЈЕДНОДЕЛНИ

-Састав у свему према упутству произвођача.

-Причвршћивање за зид хол шрафовима и пур-пеном.

-Боја бела, отварање према приказаној шеми.

Прозор од петокоморних PVC профила застакљених нискоемисионим термо стаклом (4+15+ 4mm) пуњено аргоном у нерђајућем челичном раму. Заптивање EPDM гумом. Укупни коефицијент пролаза топлоте портала мора бити мањи од 1,5W/m2K, са уграђеним оковима, бравама и механанизмима према шеми. Мере отвора узети након демонтаже постојећих прозора и по њима израдити нове од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте .

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТУ

Дејан С. Петровић дипл. инж. арх. 300 P5006 17 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P5006 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50 / 10

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ПРОЗОРИ

9

изглед

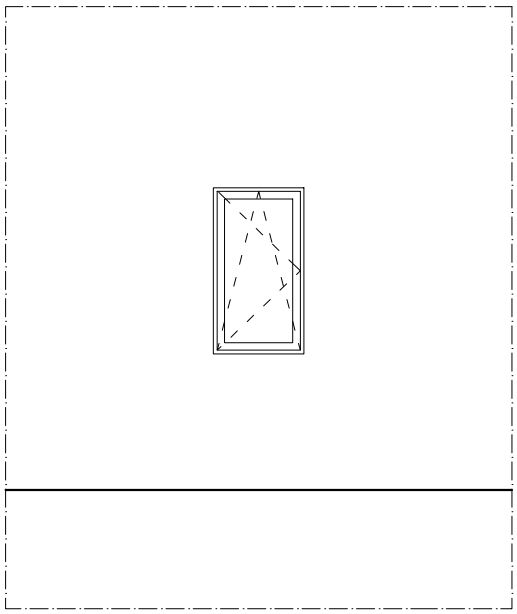

пресек

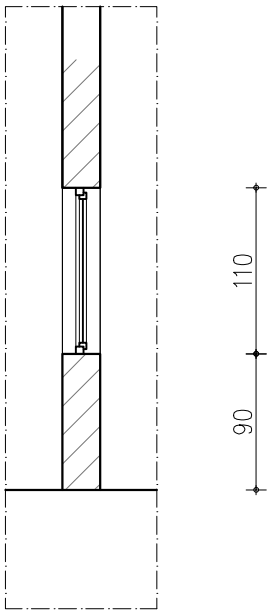

основа

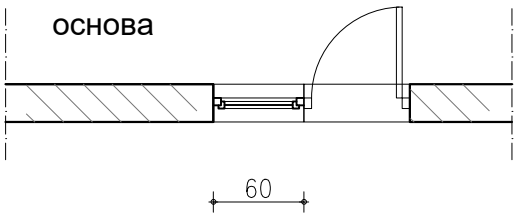

ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	0	1

УКУПНО КОМАДА:	1
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	60*110

ОПИС

PVC ПРОЗОР - ЈЕДНОДЕЛНИ

-Састав у свему према упутству произвођача.

-Причвршћивање за зид хол шрафовима и пур-пеном.

-Боја бела, отварање према приказаној шеми.

Прозор од петокоморних PVC профила застакљених нискоемисионим термо стаклом (4+15+ 4mm) пуњено аргоном у нерђајућем челичном раму. Заптивање EPDM гумом. Укупни коефицијент пролаза топлоте портала мора бити мањи од 1,5W/m2K, са уграђеним оковима, бравама и механанизмима према шеми. Мере отвора узети након демонтаже постојећих прозора и по њима израдити нове од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте .

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТУ

Дејан С. Петровић дипл. инж. арх. 300 P5006 17 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P5006 17	ИНВЕСТИТОР: ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ: ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА	
			окт 2017.	1:50	11

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ПРОЗОРИ

10

изглед

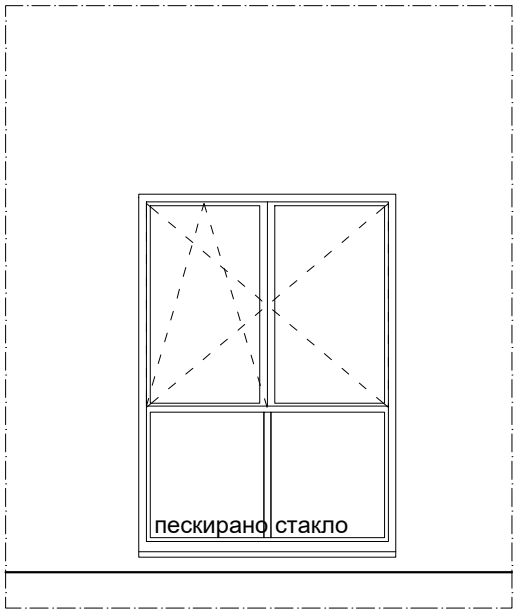

пресек

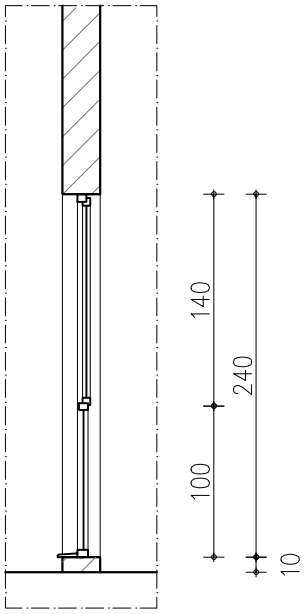

основа

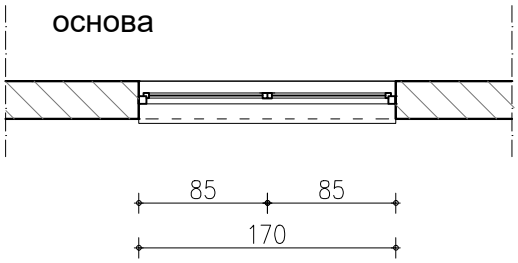

ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	0	1

УКУПНО КОМАДА:	1
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	170*240

ОПИС

PVC ПРОЗОР - ДВОДЕЛНИ СА ФИКСНИМ ДЕЛОМ И ПЕСКИРАНИМ СТАКЛОМ
-Састав у свему према упутству произвођача.
-Причвршћивање за зид хол шрафовима и пур-пеном.
-Боја бела, отварање према приказаној шеми.
Прозор од петокоморних PVC профила застакљених нискоемисионим термо стаклом (4+15+ 4mm) пуњено аргоном у нерђајућем челичном раму. Заптивање EPDM гумом. Укупни коефицијент пролаза топлоте портала мора бити мањи од 1,5W/m2K, са уграђеним оковима, бравама и механанизмима према шеми. Мере отвора узети након демонтаже постојећих прозора и по њима израдити нове од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте .

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТУ

одг. пројектант:
Дејан С. Петровић д.и.а.
ИКС 300 P5006 17

Дејан С. Петровић дипл. инж. арх. 300 P506 17 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50 / 12

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ПРОЗОРИ

11

изглед

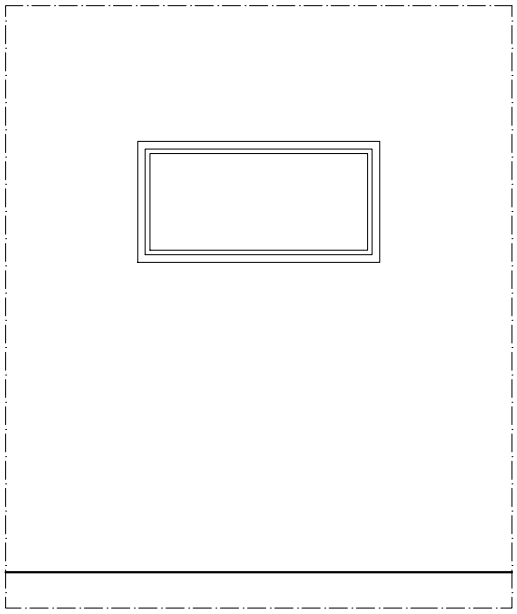

пресек

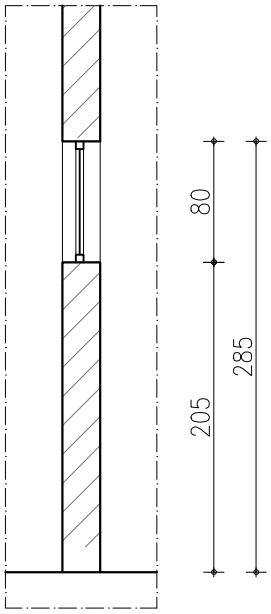



ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	2	0

УКУПНО КОМАДА:	2
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	160*80

ОПИС

PVC ПРОЗОР - ЈЕДНОДЕЛНИ СВЕТЛАРНИК

Светларник од петокоморних PVC профила. Застакљивање нискоемисионим стакло пакетом 4-15-4 mm и инертним гасом аргоном. Прозор је снабдевен бравом и свим оковима за нормално функционисање. Укупни коефицијент пролаза топлоте мора бити мањи од 1.5 W/m2K. Профили у тону и боји по избору пројектанта, а сав оков у боји и тону профила. Отварање и фиксни елементи према приказаној шеми.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дејан С. Петровић
дипл. инж. арх.
300 P506 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ ПРОЈЕКТАНТУ

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P5006 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50 / 13

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ВРАТА

I

изглед

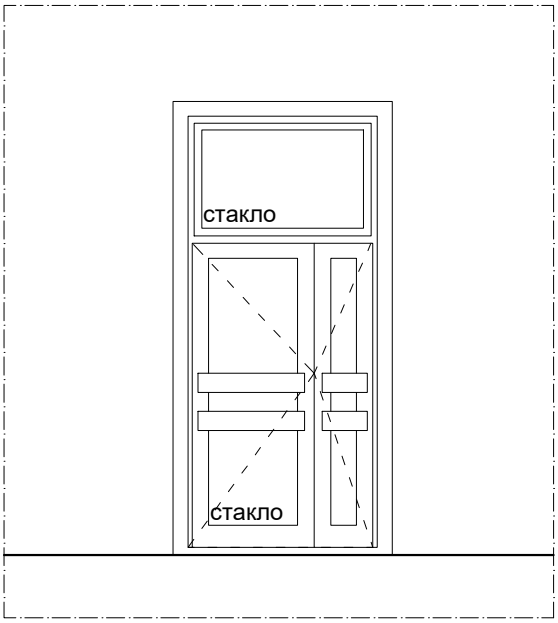

пресек

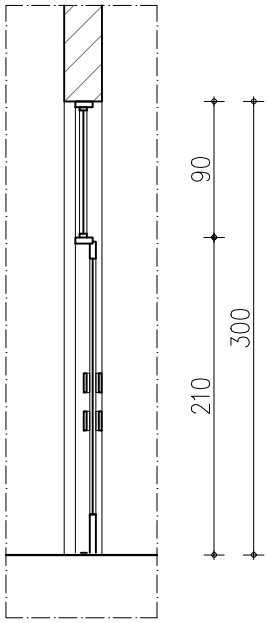

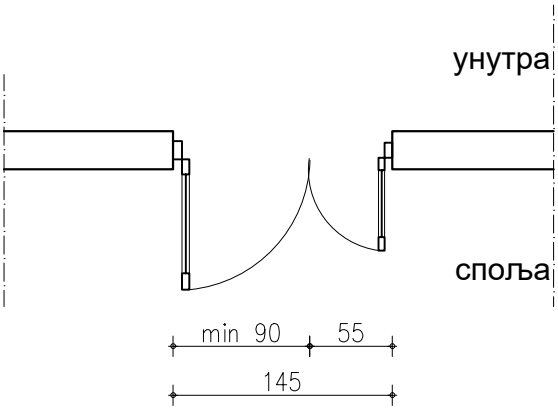

основа

ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	1	0

УКУПНО КОМАДА:	1
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	145*300

ОПИС

Набавка, монтажа и уграђивање спољашњих двокрилних врата са надсветлом. Врата израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним системом профила , застакљених нискоемисионим термо стаклом (4+15+ 4mm) пуњено аргоном у нерђајућем челичном раму. Заптивање EPDM гумом, по шеми столарије и детаљима. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и по њима израдити нова од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ

ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

Дејан С. Петровић дипл. инж. арх. 300 P506 17

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P506 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50 / 14

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ВРАТА

II

изглед

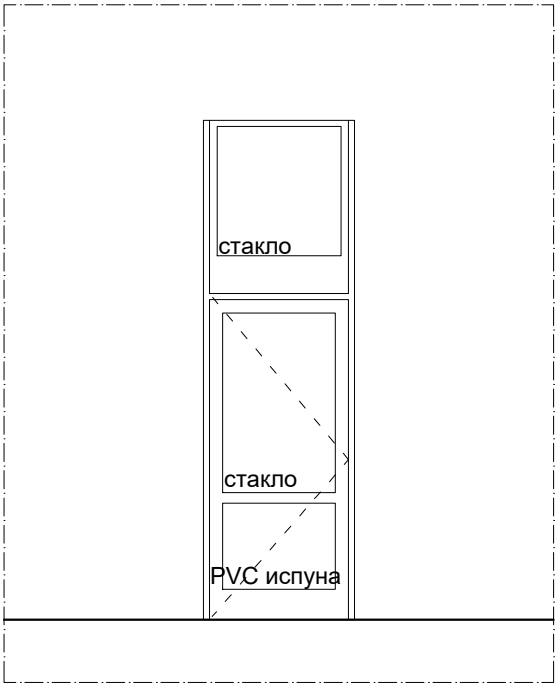

пресек

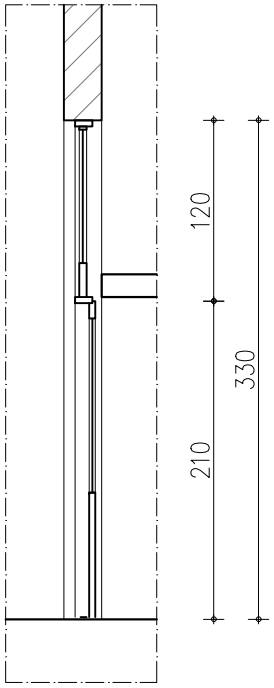

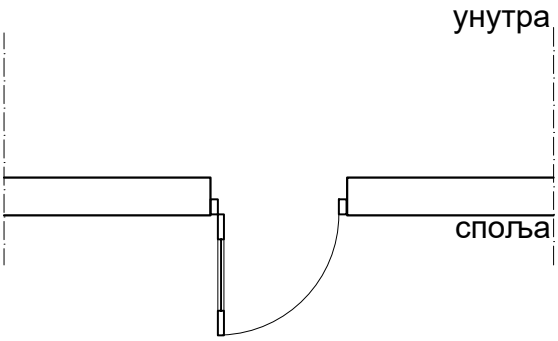

основа

ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	1	0

УКУПНО КОМАДА:	1
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	100*330

ОПИС

Набавка, монтажа и уграђивање спољашњих једнокрилних врата са надсветлом. Врата израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним системом профила , застакљених нискоемисионим термо стаклом (4+15+ 4mm) пуњено аргоном у нерђајућем челичном раму. Заптивање EPDM гумом, по шеми столарије и детаљима. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и по њима израдити нова од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

Дејан С. Петровић дипл. инж. арх. 300 P506 17

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ

ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P506 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50 / 15

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ВРАТА

III

изглед

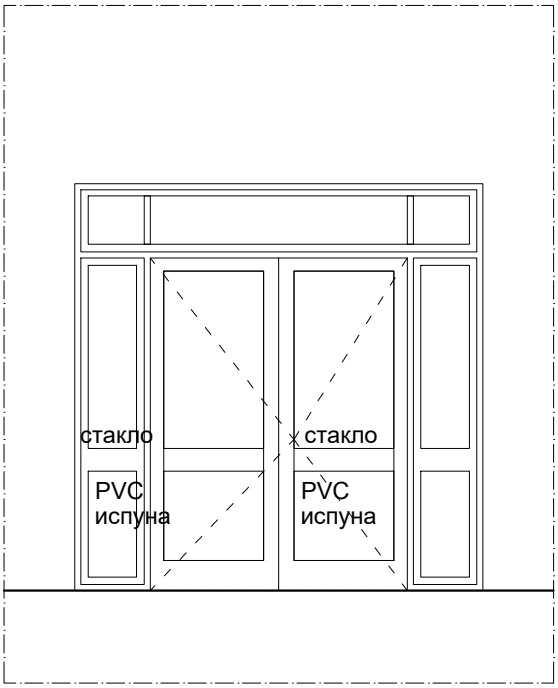

пресек

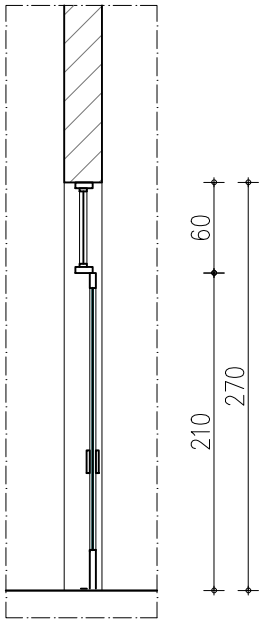

унутра

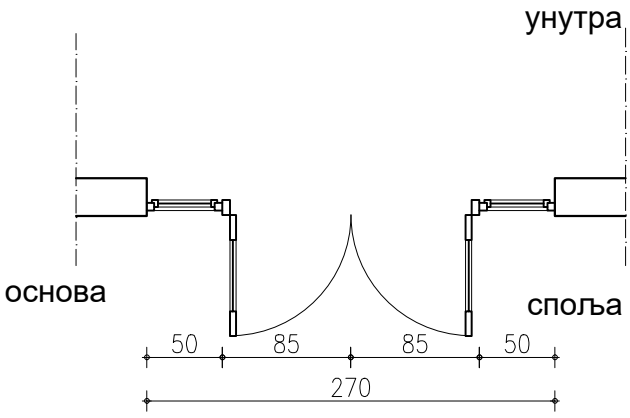

ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	1	0

УКУПНО КОМАДА:	1
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	270*270

ОПИС

Набавка, монтажа и уграђивање спољашњих двокрилних врата са надсветлом. Врата израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним системом профила , застакљених нискоемисионим термо стаклом (4+15+ 4mm) пуњено аргоном у нерђајућем челичном раму. Заптивање EPDM гумом, по шеми столарије и детаљима. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и по њима израдити нова од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ

ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

Инжењерска комора Србије
Дејан С. Петровић
дипл. инж. арх.
300 P506 17
Одговорни пројектант

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P506 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50 / 16

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ВРАТА

IV

изглед

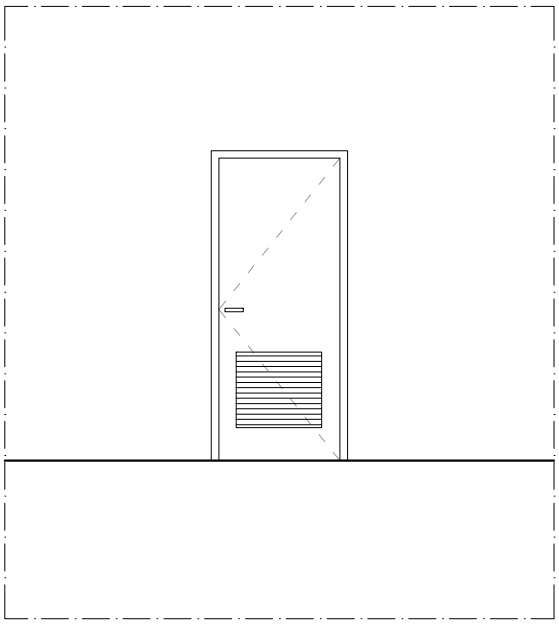

пресек

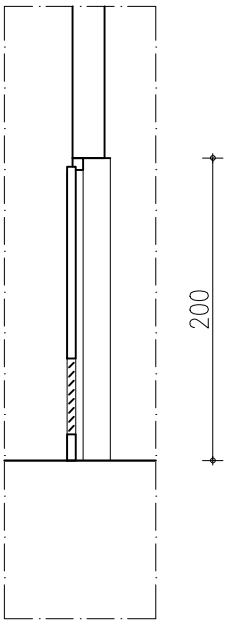

основа

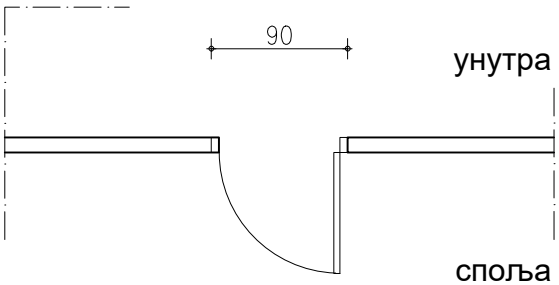

ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	1	0

УКУПНО КОМАДА:	1
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	100*200

ОПИС

СПОЉАШЊА *МЕТАЛНА* ЈЕДНОКРИЛНА ВРАТА СА УГРАЂЕНИМ ВЕНТИЛАЦИОНИМ РЕШЕТКАМА

-Састав у свему према упутству произвођача.

Спољашња једнокрилна врата са уграђеним вентилационим решеткама, од металних кутијастих профила 40/30 и рамом који је такође од кутијастих профила, од којих је једно крило са горњом и доњом риглом и пријемном лајсном од шпаринга, а друго је са бравом. Испуна је од челичног лима дебљине 2mm.

Врата се боје заштитном и завршном фарбом у боји по избору пројектанта. Отварање према приказаној шеми .

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ

ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дејан С. Петровић
дипл. инж. арх.
300 P506 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

одг. пројектант:
Дејан С. Петровић д.и.а.
ИКС 300 P506 17

ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50 / 17

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА - ВРАТА

V

изглед

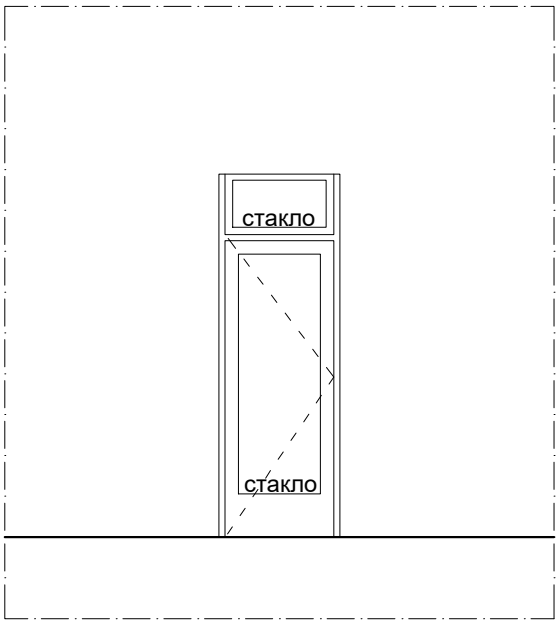

пресек

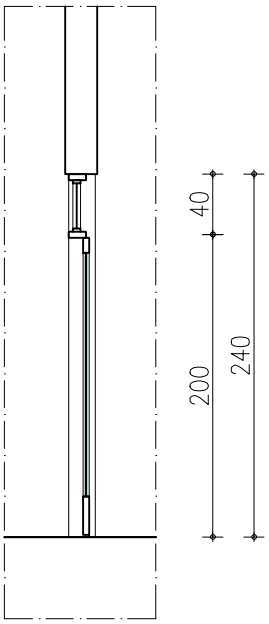

основа

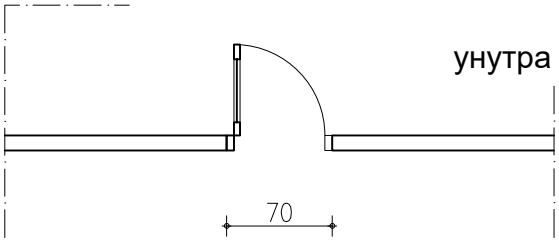



ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	0	2

УКУПНО КОМАДА:	2
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	70*240

ОПИС

Набавка, монтажа и уграђивање спољашњих једнокрилних врата са надсветлом. Врата израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним системом профила , застакљених нискоемисионим термо стаклом (4+15+ 4mm) пуњено аргоном у нерђајућем челичном раму. Заптивање EPDM гумом, по шеми столарије и детаљима. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и по њима израдити нова од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Приликом уградње термоизолације на шпалетнама неопходно је да се види профил елемента у пуној ширини. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ

ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

одг. пројектант:
Дејан С. Петровић д.и.а.
ИКС 300 P506 17

Дејан С. Петровић дипл. инж. арх. 300 P506 17 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50 / 18

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА - ВРАТА

VI

изглед

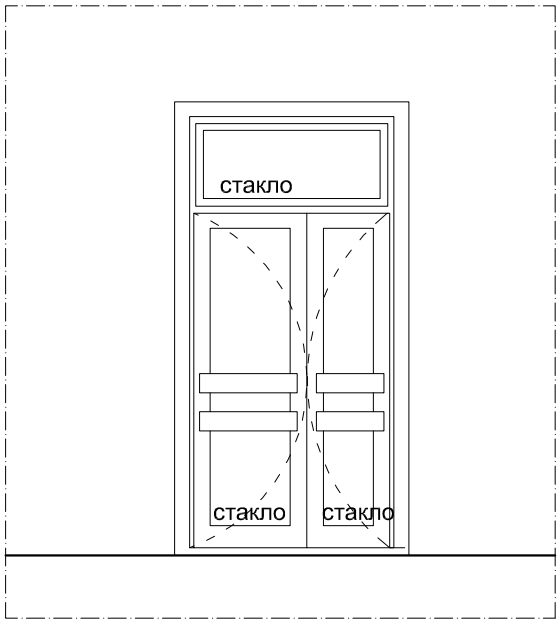

пресек

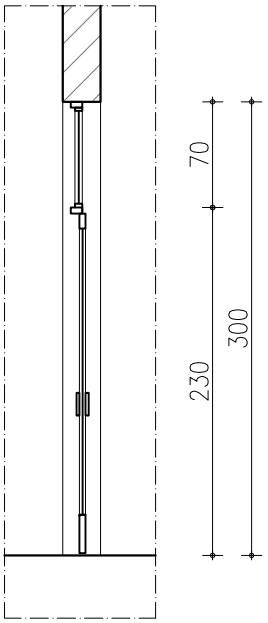

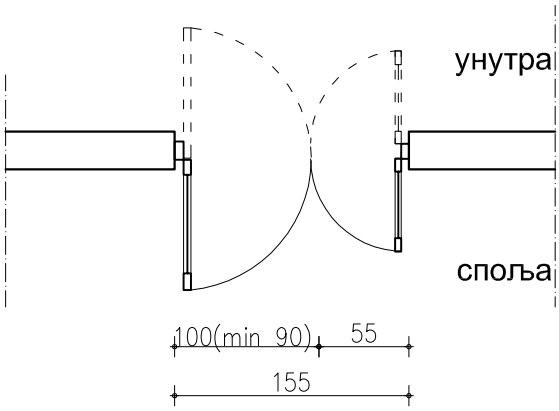

основа

ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
ЛЕВА:	1	0
ДЕСНА:		
УКУПНО КОМАДА:	1	
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	155*300	

ОПИС

Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих двокрилних "лептир" врата-портала са надсветлом. Врата израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним системом профила , ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом по шеми столарије и детаљима. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и по њима израдити нова од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дејан С. Петровић
дипл. инж. арх.
300 P506 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P506 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА	
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50	19

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА - ВРАТА

VII

изглед

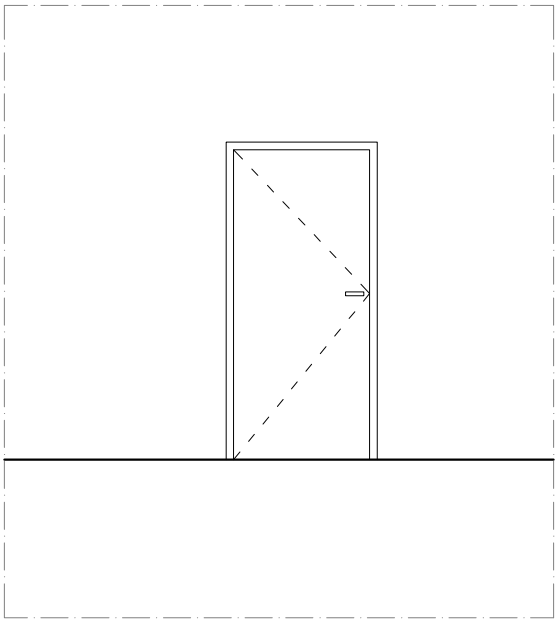

пресек

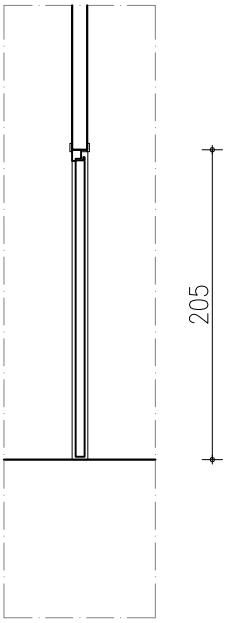

основа

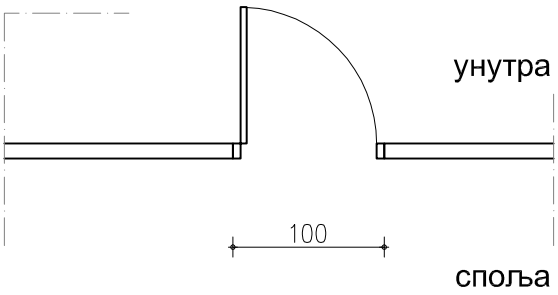



ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
ЛЕВА:	2	0
ДЕСНА:	4	0

УКУПНО КОМАДА:	6
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	100*205

ОПИС

Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих једнокрилних врата. Врата израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним системом профила, ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом по шеми столарије и детаљима. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и по њима израдити нова од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дејан С. Петровић
дипл. инж. арх.
300 P506 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

одг. пројектант:	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА	
Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P506 17	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50	20

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА - ВРАТА

VIII

изглед

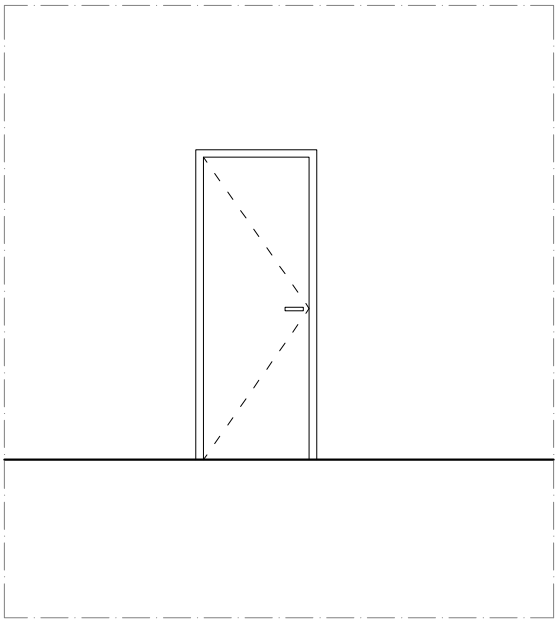

пресек

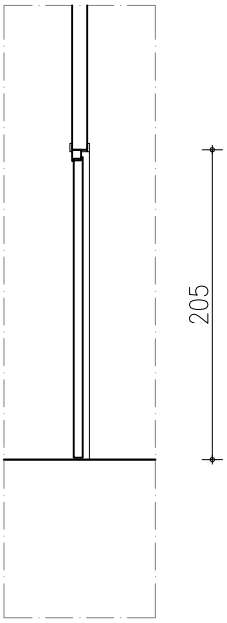

основа

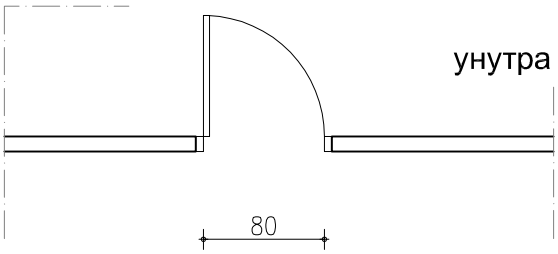

основа



ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
ЛЕВА:	2	0
ДЕСНА:	1	0
УКУПНО КОМАДА:	3	
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	80*205	

ОПИС

Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих једнокрилних врата. Врата израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним системом профила , ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом по шеми столарије и детаљима. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и по њима израдити нова од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дејан С. Петровић
дипл. инж. арх.
300 P506 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P506 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА	
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50	21

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА - ВРАТА

IX

изглед

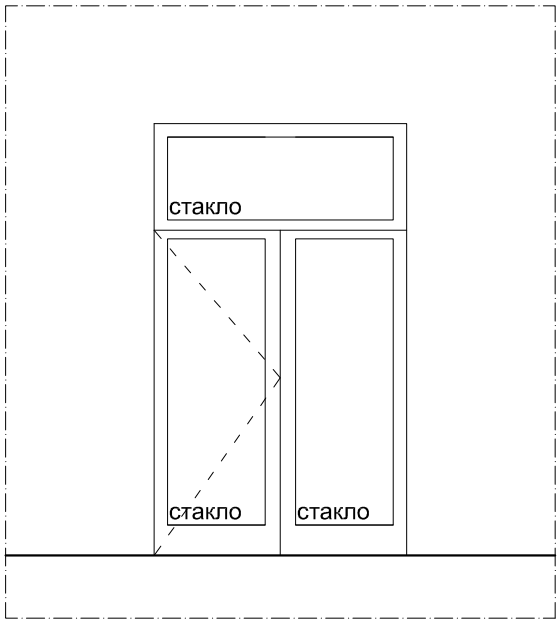

пресек

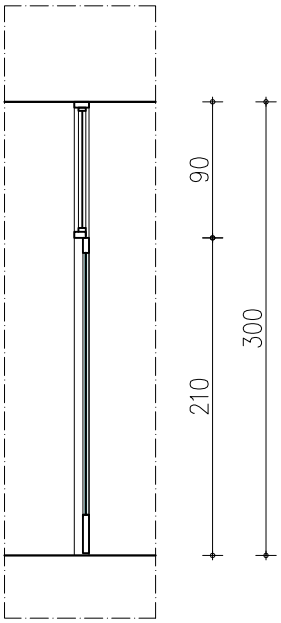

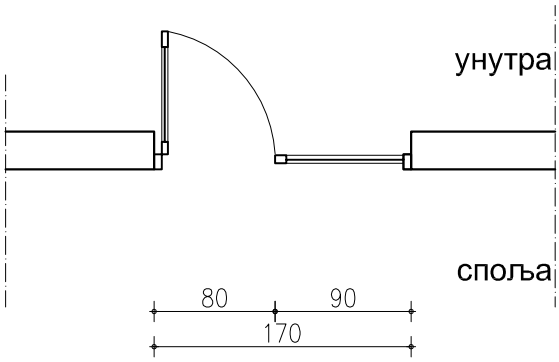

основа

ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
ЛЕВА:	1	0
ДЕСНА:		

УКУПНО КОМАДА:	1
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	170*300

ОПИС

Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих једнокрилних врата са надсветлом и фиксним елементом са стакленом испуном. Врата израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним системом профила , ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом по шеми столарије и детаљима. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и по њима израдити нова од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дејан С. Петровић
дипл. инж. арх.
300 P506 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P506 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА	
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50	22

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА - ВРАТА

X

изглед

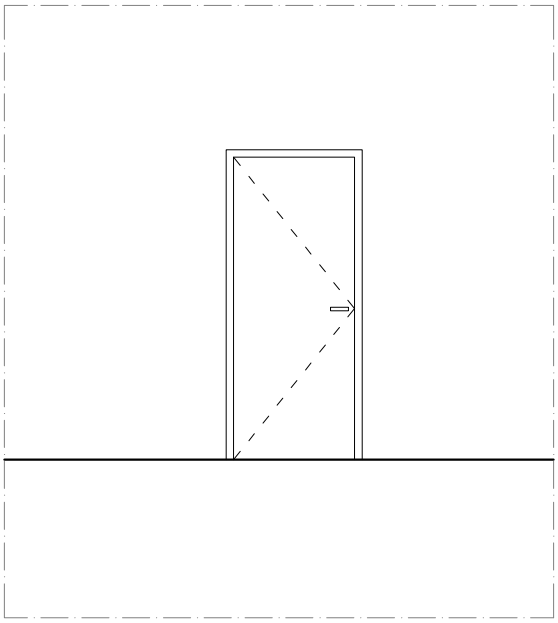

пресек

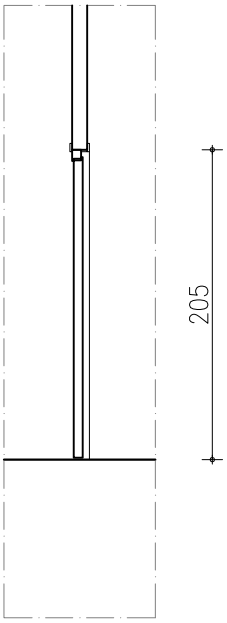

основа

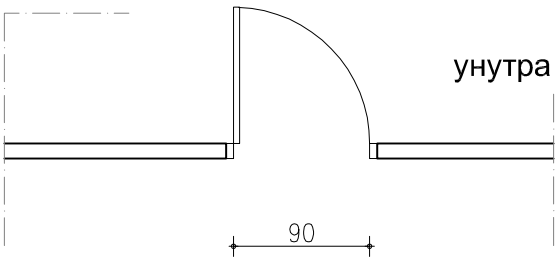

основа



ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
ЛЕВА:	1	0
ДЕСНА:	1	0
УКУПНО КОМАДА:	2	
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	90*205	

ОПИС

Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих једнокрилних врата. Врата израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним системом профила, ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом по шеми столарије и детаљима. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и по њима израдити нова од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дејан С. Петровић
дипл. инж. арх.
300 P506 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P506 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА	
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50	23

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА - ВРАТА

XI-a

изглед

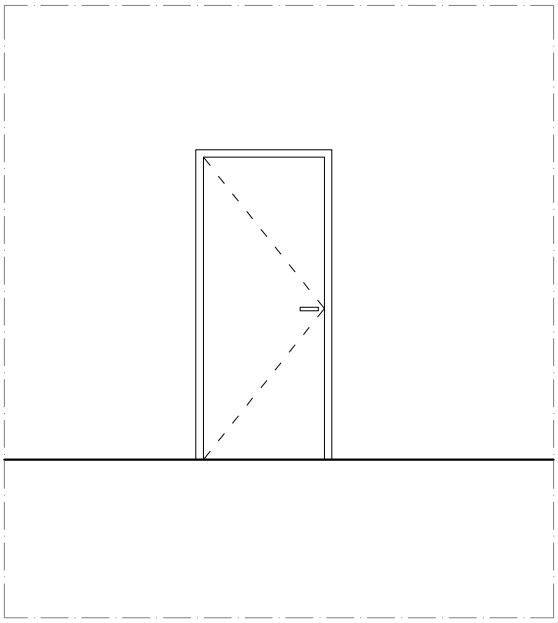

пресек

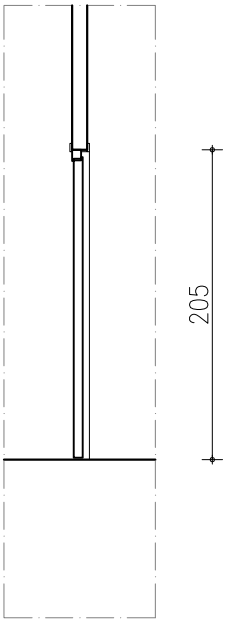

основа

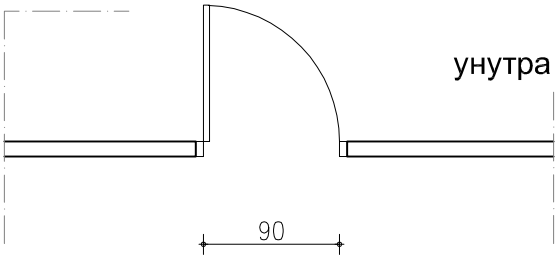

основа



ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
ЛЕВА:	0	1
ДЕСНА:	0	1

УКУПНО КОМАДА:	2
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	90*205

ОПИС

Набавка, монтажа и уграђивање улазних једнокрилних Craft-master врата са уметком за закључавање и шпијунком. Дрвена врата израђена од медијапана, између којих се налази изолација картонско саће. Медијапан је пресвучен висококвалитетном полиуретанском фолијом у боји према избору инвеститора. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и на лицу места. Приликом уградње столарије извршити анкерисање елемената у зидове бушењем и типловањем кроз главну комору, а затим се простор између зида и профила попуњава експандирајућом полиуретанском пеном чији се вишак одсече након отврдњавања. Са унутрашње и спољне стране простор се попуњава силиконом. На крају се поставља покривна лајсна. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ

ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дејан С. Петровић
дипл. инж. арх.
300 P506 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

одг. пројектант:
Дејан С. Петровић д.и.а.
ИКС 300 P506 17

ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА	
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50	24

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА - ВРАТА

XI-b

изглед

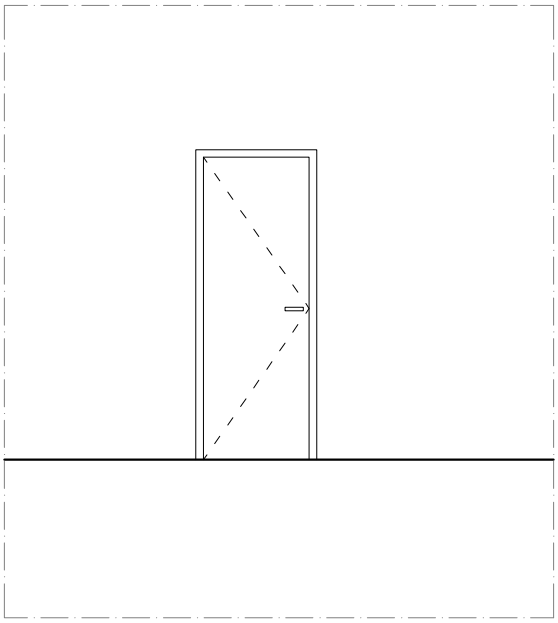

пресек

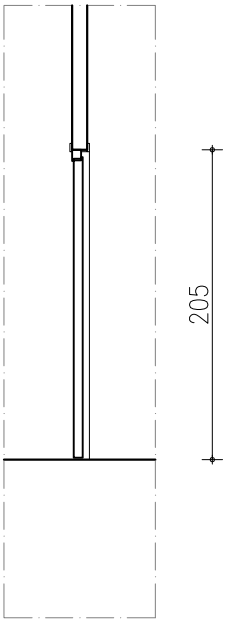

основа

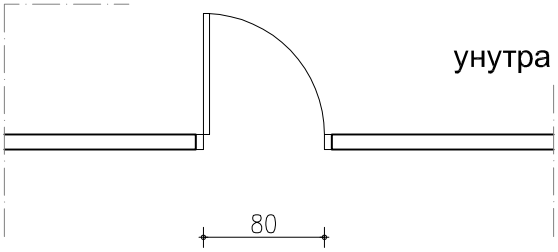

основа



ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
ЛЕВА:	0	1
ДЕСНА:	0	1

УКУПНО КОМАДА:	2
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	80*200

ОПИС

Набавка, монтажа и уграђивање улазних једнокрилних Craft-master врата са уметком за закључавање. Дрвена врата израђена од медијапана, између којих се налази изолација картонско саће. Медијапан је пресвучен висококвалитетном полиуретанском фолијом у боји према избору инвеститора. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и на лицу места. Приликом уградње столарије извршити анкерисање елемената у зидове бушењем и типловањем кроз главну комору, а затим се простор између зида и профила попуњава експандирајућом полиуретанском пеном чији се вишак одсече након отврдњавања. Са унутрашње и спољне стране простор се попуњава силиконом. На крају се поставља покривна лајсна. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ

ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дејан С. Петровић
дипл. инж. арх.
300 P506 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

одг. пројектант:
Дејан С. Петровић д.и.а.
ИКС 300 P506 17

ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА	
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50	25

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА - ВРАТА

XII-а

изглед

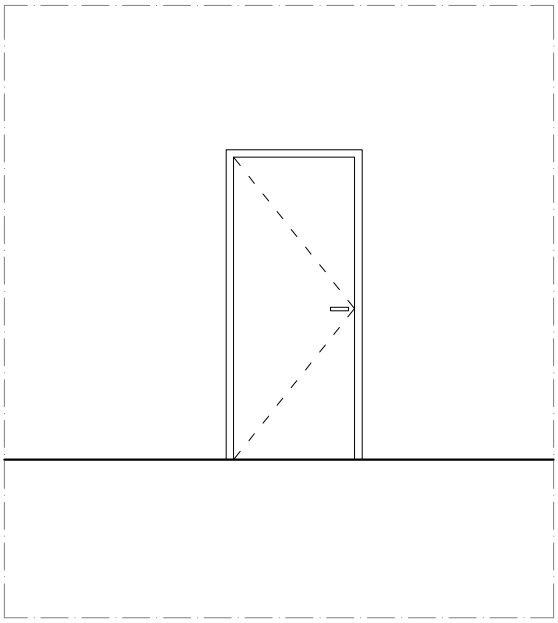

пресек

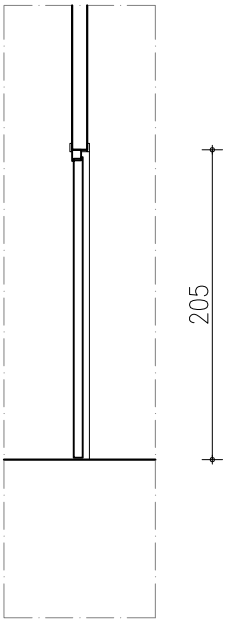

основа

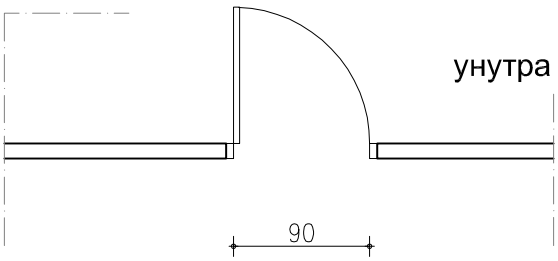

основа



ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
ЛЕВА:	0	1
ДЕСНА:	0	2
УКУПНО КОМАДА:	3	
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	90*205	

ОПИС

Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих једнокрилних Craft-master собних врата. Дрвена врата израђена од медијапана, између којих се налази изолација картонско саће. Медијапан је пресвучен висококвалитетном полиуретанском фолијом у боји према избору инвеститора. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и на лицу места. Приликом уградње столарије извршити анкерисање елемената у зидове бушењем и типловањем кроз главну комору, а затим се простор између зида и профила попуњава експандирајућом полиуретанском пеном чији се вишак одсече након отврдњавања. Са унутрашње и спољне стране простор се попуњава силиконом. На крају се поставља покривна лајсна. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ

ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

одг. пројектант:
Дејан С. Петровић д.и.а.
ИКС 300 P506 17

Дејан С. Петровић дипл. инж. арх. 300 P506 17 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА	
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50	26

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА - ВРАТА

XII-b

изглед

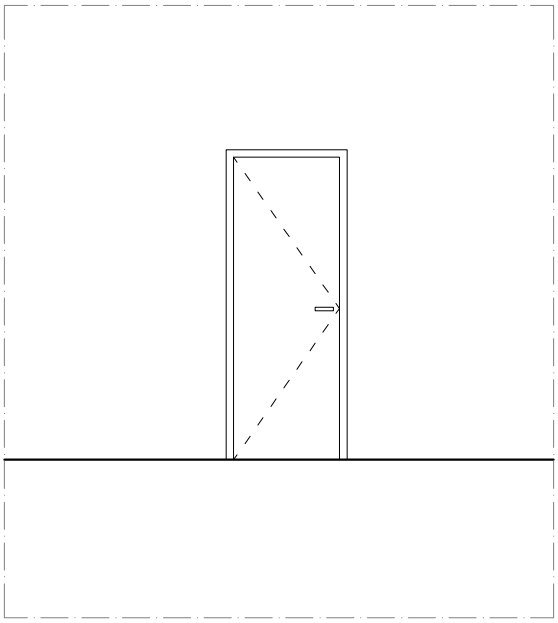

пресек

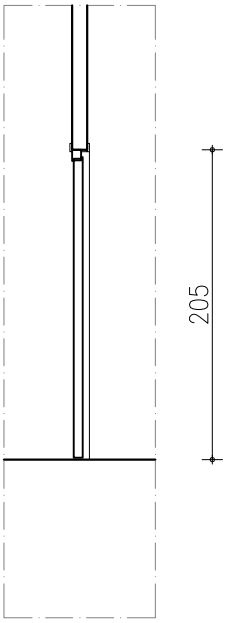

основа

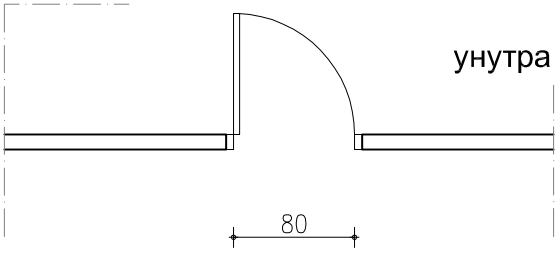

основа



ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
ЛЕВА:	0	3
ДЕСНА:	0	4

УКУПНО КОМАДА:	7
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	80*205

ОПИС

Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих једнокрилних Craft-master врата. Дрвена врата израђена од медијапана, између којих се налази изолација картонско саће. Медијапан је пресвучен висококвалитетном полиуретанском фолијом у боји према избору инвеститора. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и на лицу места. Приликом уградње столарије извршити анкерисање елемената у зидове бушењем и типловањем кроз главну комору, а затим се простор између зида и профила попуњава експандирајућом полиуретанском пеном чији се вишак одсече након отврдњавања. Са унутрашње и спољне стране простор се попуњава силиконом. На крају се поставља покривна лајсна. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ

ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

одг. пројектант:
Дејан С. Петровић д.и.а.
ИКС 300 P506 17

Дејан С. Петровић дипл. инж. арх. 300 P506 17 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА	
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50	27

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА - ВРАТА

XII-c

изглед

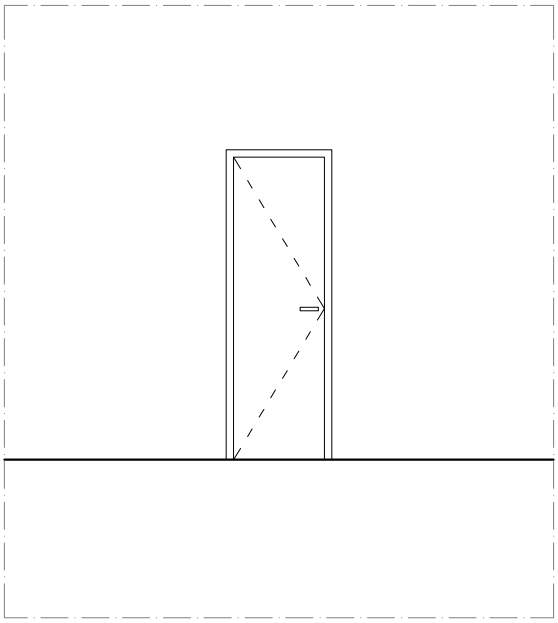

пресек

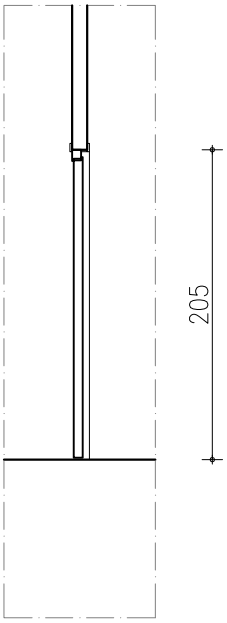

основа

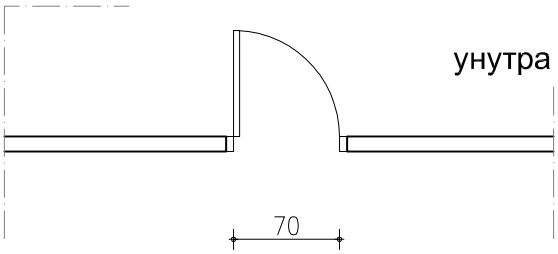

основа



ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
ЛЕВА:	0	1
ДЕСНА:	0	0

УКУПНО КОМАДА:	1
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	70*205

ОПИС

Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих једнокрилних Craft-master врата. Дрвена врата израђена од медијапана, између којих се налази изолација картонско саће. Медијапан је пресвучен висококвалитетном полиуретанском фолијом у боји према избору инвеститора. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и на лицу места. Приликом уградње столарије извршити анкерисање елемената у зидове бушењем и типловањем кроз главну комору, а затим се простор између зида и профила попуњава експандирајућом полиуретанском пеном чији се вишак одсече након отврдњавања. Са унутрашње и спољне стране простор се попуњава силиконом. На крају се поставља покривна лајсна. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ

ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

одг. пројектант:
Дејан С. Петровић д.и.а.
ИКС 300 P506 17

Дејан С. Петровић дипл. инж. арх. 300 P506 17 ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА	
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50	28

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА - ВРАТА

XIII

изглед

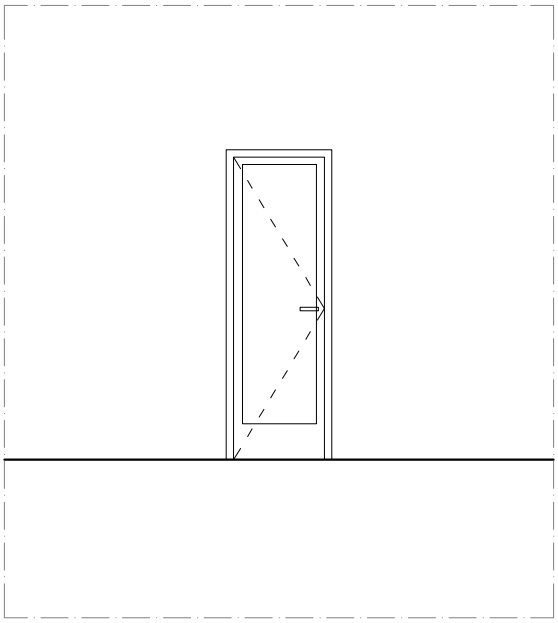

пресек

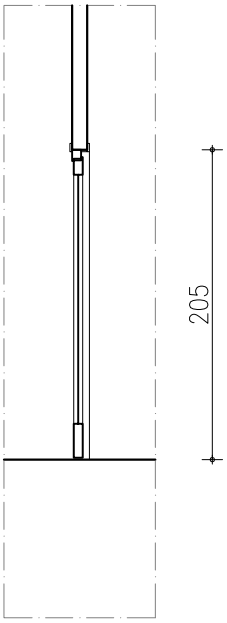

основа

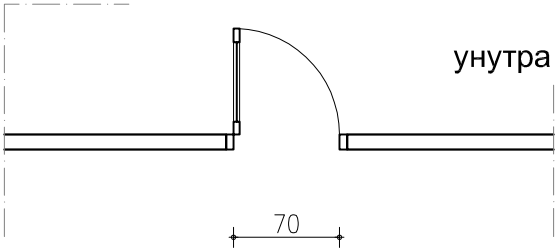

основа



ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
ЛЕВА:	0	1
ДЕСНА:	0	1
УКУПНО КОМАДА:	2	
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	80*205	

ОПИС

Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих једнокрилних врата. Врата израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним системом профила, ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом по шеми столарије и детаљима. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и по њима израдити нова од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дејан С. Петровић
дипл. инж. арх.
300 P506 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

одг. пројектант: Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P506 17	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА	
	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50	29

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА - ВРАТА

XIV

изглед

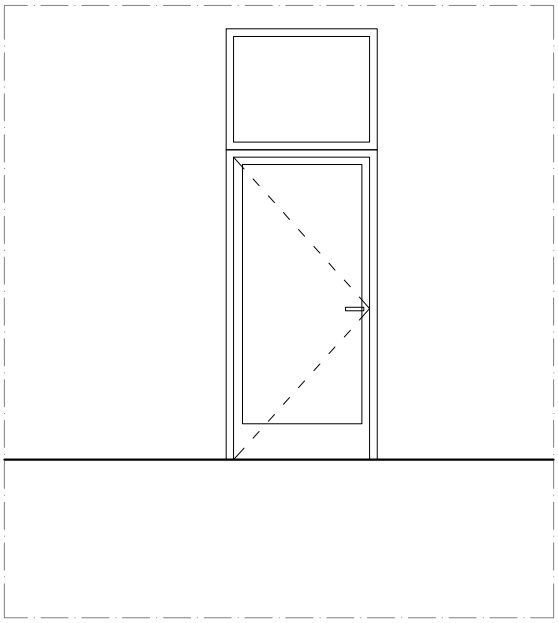

пресек

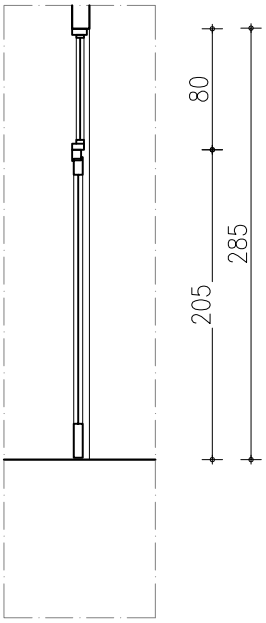

основа

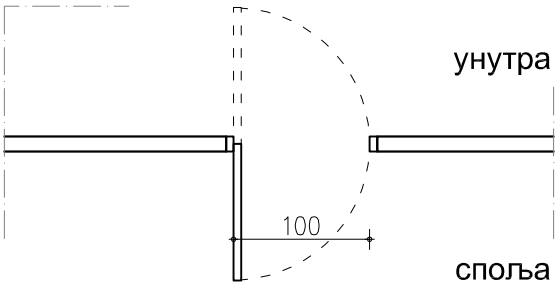



ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
ЛЕВА:	1	0
ДЕСНА:	1	0

УКУПНО КОМАДА:	2
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	100*(205+80)

ОПИС

Набавка, монтажа и уграђивање унутрашњих једнокрилних врата са испуном од стакла и фиксним надсветлом. Врата израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним системом профила , ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом по шеми столарије и детаљима. Мере отвора узети након демонтаже постојећих врата и по њима израдити нова од PVC профила. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дејан С. Петровић
дипл. инж. арх.
300 P506 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

одг. пројектант:	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА	
Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P506 17	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50	30

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА - ШАЛТЕР

XV

изглед

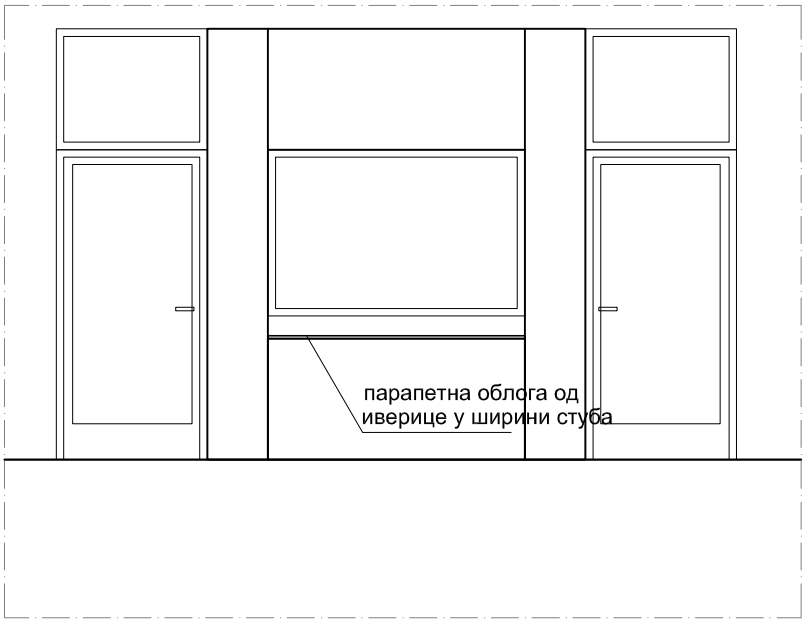

пресек

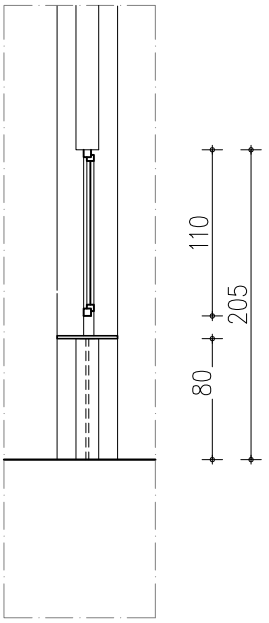

основа

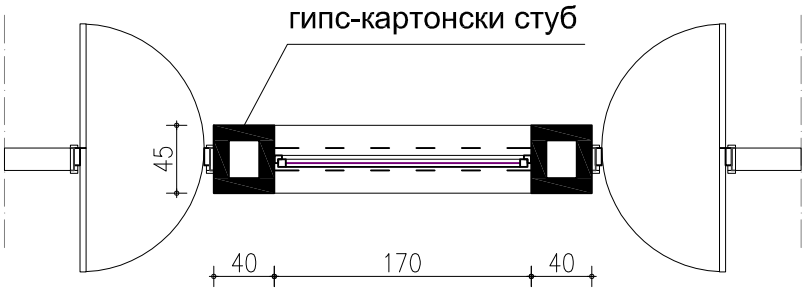



ШЕМА	ПРИЗЕМЉЕ	СПРАТ
	1	0

УКУПНО КОМАДА:	1
ГРАЂЕВИНСКА МЕРА	170*110

ОПИС

Набавка, монтажа и уграђивање фиксног елемента - шалтера. Шалтер израдити од високоотпорног тврдог PVC-а са петокоморним системом профила , ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом по шеми столарије и детаљима. Мере отвора узети на лицу места. У складу са упутством надзорног органа приликом уградње извршити анкерисање елемената у зидове. Пре уградње доставити све неопходне атесте.

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Дејан С. Петровић
дипл. инж. арх.
300 P506 17
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

НАПОМЕНА: СВЕ МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА! СВЕ МЕРЕ СУ ЗИДАРСКЕ
ДОСТАВИТИ РАДИОНИЧКЕ ЦРТЕЖЕ И УЗОРКЕ НА САГЛАСНОСТ АУТОРУ

одг. пројектант:	ИНВЕСТИТОР:	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	ДАТУМ	РАЗМЕРА/БРОЈ ЛИСТА	
Дејан С. Петровић д.и.а. ИКС 300 P5006 17	ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ -МЗ ШЕТОЊЕ	ОБЈЕКАТ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ к.п. бр. 3128/1 и 3127/2 КО Шетоње у Шетоњу	окт 2017.	1:50	31